



Полтавський національний технічний  
університет імені Юрія Кондратюка

# СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, НАВІГАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ

3(49) ' 2018

Заснований  
у 2007 році

Наукове періодичне видання,  
в якому відображені результати  
наукових досліджень з розробки та  
удосконалення систем управління,  
навігації та зв'язку у різних  
проблемних галузях.

**Засновник:**  
Полтавський національний технічний  
університет імені Юрія Кондратюка

**Адреса редакційної колегії:**  
Україна, 36011, м. Полтава,  
Першотравневий проспект, 24

**Телефон:** +38 (066) 706-18-30  
(консультації, прийом статей).

**E-mail:**  
kozelnkova@ukr.net

**Інформаційний сайт:**  
<http://www.pntu.edu.ua>

**Реферативна інформація**  
зберігається: у загальнодержавній  
реферативній базі даних  
„Україніка наукова” та публікується  
у відповідних тематичних серіях  
УРЖ „Джерело”.

## РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

### **Голова:**

КОЗЕЛКОВ Сергій Вікторович (д-р техн. наук, проф., Україна)

### **Заступники голови:**

ШЕФЕР Олександр Віталійович (канд. техн. наук, доц., Україна)

ШУЛЬГА Олександр Васильович (д-р техн. наук, доц., Україна)

### **Члени:**

БЛАУНШТЕЙН Натан Олександрович (д-р техн. наук, проф., Ізраїль)

ВЕСОЛОВСЬКИЙ Кшиштоф (д-р техн. наук, проф., Польща)

ІЛЬІН Олег Юрійович (д-р техн. наук, проф., Україна)

КОРОБКО Богдан Олегович (д-р техн. наук, доц., Україна)

КОШОВИЙ Микола Дмитрович (д-р техн. наук, проф., Україна)

КРАСНОБАЄВ Віктор Анатолійович (д-р техн. наук, проф., Україна)

КУЧУК Георгій Анатолійович (д-р техн. наук, проф., Україна)

ЛАДАНЮК Анатолій Петрович (д-р техн. наук, проф., Україна)

ЛУНТОВСЬКИЙ Андрій Олегович (д-р техн. наук, проф., Німеччина)

МАШКОВ Віктор Альбертович (д-р техн. наук, проф. Чехія)

МАШКОВ Олег Альбертович (д-р техн. наук, проф., Україна)

МОРГУН Олександр Андрійович (д-р техн. наук, проф., Україна)

ПОПОВ Валентин Іванович (д-р фіз.мат. наук, проф., Латвія)

СТАНКУНАС Йонас (д-р техн. наук, проф., Литва)

СТАСЄВ Юрій Володимирович (д-р техн. наук, проф., Україна)

ФРОЛОВ Євгеній Андрійович (д-р техн. наук, проф., Україна)

ХОРОШКО Володимир Олексійович (д-р техн. наук, проф., Україна)

ЧОРНИЙ Олексій Петрович (д-р техн. наук, проф., Україна)

### **Відповідальний секретар:**

КОЗЕЛКОВА Катерина Сергіївна (д-р техн. наук, проф., Україна)

*За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор*

Журнал індексується міжнародними бібліометричними та наукометричними базами даних: *Index Copernicus (Польща), General Impact Factor (ЄС), Google Scholar (США), Academic Resource Index (ЄС), Scientific Indexed Service (США).*

*Затверджений до друку вченою радою Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (протокол № 18 від 03 липня 2018 року)*

*Занесений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (технічні науки) строком на п'ять років (від дати включення наказом Міністерства освіти і науки України) від 24.10.2017 № 1413 (додаток 7, п. 31)*

*Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19512-93/2ГП від 16.11.2012 р.*

# З М І С Т

## НАВІГАЦІЯ

<i>Остроумов І.В.</i> Поєднання координатної інформації за ймовірнісним підходом .....	3
<i>Сотніков О.М., Танцюра О.Б.</i> Метод вторинної обробки комбінованих кореляційно-екстремальних систем навігації безпілотних літальних апаратів .....	9

## ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

<i>Машиков О.А., Мамчур Ю.В.</i> Обґрунтування напрямків розробки тренажерів підготовки операторів дистанційно-пілотованих літальних апаратів екологічного моніторингу .....	16
<i>Сметанін К.В.</i> Особливості використання безпілотних літальних апаратів в екологічному моніторингу .....	22
<i>Хижняк І.А., Маковейчук О.М., Худов Г.В.</i> Інформаційна ройова технологія тематичного сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження .....	26
<i>Яровий О.В.</i> Системи управління безпілотними літальними апаратами для здійснення моніторингу наземних об'єктів ....	33

## РАДІОЛОКАЦІЯ І РАДІОТЕХНІКА

<i>Волосюк В.К., Жила С.С.</i> Феноменологічний опис когерентного зображення поверхні в оптико-електронних та радіотехнічних системах дистанційного зондування .....	39
<i>Казаков Е.Л., Казаков А.Е., Решетник В.М.</i> Возможности получения поляризационных матриц рассеяния целей при управлении поляризацей поля антен РЛС .....	46
<i>Коржов А.М., Артеменко А.М., Костянець О.В., Струцінський О.В.</i> Особливості багаточастотних сигналів та їх використання в РЛС виявлення маловисотних цілей над морем.....	50
<i>Федоров А.В., Чалий В.В., Фінаєв В.П.</i> Використання системи мультилатерації для підвищення якості радіолокаційного контролю повітряного простору .....	55

## МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ

<i>Гадецкая С.В., Дубницький В.Ю., Кобылин А.М.</i> Параметрическая эластичность энтропии Шеннона, Тсаллиса и Реньи .....	61
<i>Гребенник И.В., Черная О.С., Макарова Е.Е.</i> Оптимизация линейных функций на множестве циклических перестановок с линейными ограничениями .....	67
<i>Лецинский В.А., Лецинская И.А.</i> Усовершенствование метода колаборативной фильтрации с невяной обратной связью на основе ранжирования отрицательных результатов в матрице исходных данных .....	73
<i>Приставка Ю.В.</i> Точні розв'язки нелінійного (1+2)-вимірною рівняння реакції-конвекції-дифузії .....	78
<i>Рахими Я., Шостак И.В., Феоктистова Е.И.</i> Нечеткое моделирование транспортной составляющей полной логистической цепи поставок сухофруктов в Украину .....	83

## ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

<i>Алєшин С.П., Бородина Е.А.</i> Нейросетевая оптимизация фискально-налоговой нагрузки как элемент цифровизации экономики региона .....	88
<i>Berdnikov A., Shakhova E.</i> Model of industrial process in implementation of IT project .....	93
<i>Войтко О.В.</i> Оцінювання ефективності функціонування системи стратегічних комунікацій Міністерства оборони та Збройних Сил України .....	97
<i>Golovko G.V., Koltunov M.G., Samofal A.S.</i> Problems of comprehensive protection of information at PJSC "Research and design-processing institute of the enameled chemical equipment and new technologies Kolan" .....	100
<i>Golovko G.V., Nikiforova K.M.</i> Information systems use at Poltava national technical Yuri Kondratyuk University .....	103
<i>Гришманов Д.С.</i> Метод вибору раціональних алгоритмів дій авіаційного диспетчера .....	106
<i>Ichanska N., Podoshvelev Yu., Smitskiy O., Rybachenko K.</i> A quality selection of software to build a service of electronic equipment sales .....	111
<i>Коваленко О.В.</i> Методи якісного аналізу та кількісної оцінки ризиків розробки програмного забезпечення .....	116
<i>Мирошниченко И.В., Мирошниченко М.В.</i> Расчет неопределенности измерений при рентгенофлуоресцентном и оптико-эмиссионном анализе с помощью программного обеспечения OXSAS корпорации Thermo Fisher Scientific .	126
<i>Певнев В.Я., Лейченко К.Н.</i> Анализ вектора атаки технологии беспроводной передачи данных Bluetooth .....	131
<i>Свиридов А.С.</i> Метод підвищення надійності передачі даних під час використання протоколу TCP Freeze шляхом підвищення пропускної спроможності .....	135
<i>Семенов С.Г., Ліпчанська О.В., Ліпчанський М.В.</i> Аналіз методів управління передачею відеопотоку даних та вимог до якості їх передавання .....	139
<i>Smoliar V.H., Sliusar I.I., Chernytska I.O., Krysh V.V., Orlysenko O.V.</i> Increasing the productivity of the bridge crane due to the introduction of arduino's hardware and software base in its control system .....	143
<i>Шилов Ф.І., Скулиш М.А., Сафарян А.</i> Дослідження ефективності методу оптимального вибору обчислювальних ресурсів для білінгвних систем .....	147
<i>Донець В.В., Кучук Н.Г., Шматков С.І.</i> Моделювання інформаційної системи e-learning з використанням генетичних алгоритмів .....	153
<i>Зіменко Л.М.</i> Метод забезпечення функціональної живучості інтелектуальної надбудови з централізованим принципом управління наданням інтелектуальних сервісів .....	157

## ЗВ'ЯЗОК

<i>Обіход Я.С., Лисечко В.П., Прогонний О.М., Качуровський Г.М., Сколота С.В.</i> Розробка методу вибору каналів когнітивного радіо при множинному доступі первинних та вторинних користувачів з використанням технології «Energy harvesting» під керуванням нейронної мережі .....	165
<i>Сokol Г.В., Москаленко А.О., Рвачова Н.В., Буряк Т.В., Глуховець Ю.В., Варич В.В.</i> Перешкодостійкість сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації .....	175
<i>Стасев С.Ю., Серов С.С., Сапрунов В.В.</i> Метод побудови різницевої множин для синтезу дискретних сигналів із заданими властивостями .....	180

<b>АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК</b> .....	184
----------------------------------	-----

Г. В. Сокол<sup>1</sup>, А. О. Москаленко<sup>2</sup>, Н. В. Рвачова<sup>3</sup>, Т. В. Буряк<sup>1</sup>, Ю. В. Глуховець<sup>1</sup>, В. В. Варич<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтава, Україна

<sup>2</sup> Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», Полтава, Україна

<sup>3</sup> ТОВ НВП «Радікс», Кропивницький, Україна

## ПЕРЕШКОДОСТІЙКІСТЬ СИГНАЛІВ МОДУЛЯЦІЇ ЦИКЛІЧНИМ ЗСУВОМ КОДУ З АДАПТАЦІЄЮ ПО ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

**Предметом** дослідження є перешкодостійкість сигналів адаптивної модуляції. **Мета** – дослідження перешкодостійкості сигналів удосконаленої модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації. **Результати досліджень.** В роботі представлено результати порівняльного аналізу перспективних методів широкосмужової модуляції. Розглянуто основні принципи побудови перспективних радіоінтерфейсів. Запропоновані математичні моделі синтезу та кореляційної обробки сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації. Досліджено перешкодостійкість сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації. **Висновки та область застосування результатів досліджень.** Досліджено перешкодостійкість запропонованих сигналів. Використання сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації дозволить гнучко адаптувати параметри перспективних радіоінтерфейсів до умов поширення радіохвиль, зберігаючи максимальні швидкості передачі даних і мінімальну складність цифрової кореляційної обробки на прийомі.

**Ключові слова:** модуляція циклічним зсувом коду, адаптивна модуляція, кореляційна обробка сигналів, швидке перетворення Фур'є, моделювання дискретного каналу зв'язку, математична модель.

### Вступ

**Постановка проблеми.** На сьогодні, одним із пріоритетних завдань усіх силових структур України є боротьба з тероризмом, загроза прояву якого використовується як засіб залякування держави у політичних цілях. Складність проведення заходів із протидії терористичним загрозам полягає у необхідності здійснення всього комплексу заходів, зокрема усунення чинників, що впливають на виникнення та розвиток тероризму (економічні, культурні і соціальні).

Ефективність проведення контртерористичних операцій напряму залежить від технічної оснащеності відповідних підрозділів, зокрема і комплексами радіозв'язку. Тому, виникає завдання у постійному вдосконаленні існуючих та розробці перспективних комплексів радіозв'язку.

При використанні вузькосмугових сигналів в системах бездротового зв'язку існує ряд недоліків: низька перешкодостійкість, низька структурна та енергетична скритність, неефективне використання частотного ресурсу та ін. Суттєво покращити ці характеристики можливо шляхом використання сигналів з розширенням спектру.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** Перспективними методами широкосмугової модуляції є МВОК (M-ary Biorthogonal Keying – М-ічна двоортогональна модуляція), CCSSK (Cyclic Code Shift Keying – модуляція циклічним зсувом коду), OCDM (Orthogonal Code Division Multiplex – мультиплексування сигналів з ортогональним кодовим ущільненням), OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex – мультиплексування сигналів з ортогональним частотним ущільненням). За результатами аналізу даних методів модуляції встановлено, що найкращим методом є МВОК завдяки високій стійкості до

радіоперешкод та багатопроменевого розповсюдження радіохвиль [1, 2]. Іншим перспективним методом є CCSSK [3], він поступається М-ічній двоортогональній модуляції внаслідок використання неортогонального алфавіту сигналів та вразливості до багатопроменевого розповсюдження радіохвиль.

Змінюючи методи формування алфавіту сигналів CCSSK-модуляції можливо усунути вказані недоліки [4,5]. В результаті чого, модуляція циклічним зсувом коду, у порівнянні з МВОК, отримує перевагу за рахунок забезпечення більш високої швидкості передачі інформації та простоти кореляційної обробки сигналів. Але, для задоволення вимог до високошвидкісної передачі даних перспективні радіоінтерфейси повинні використовувати частотний діапазон ефективніше, ніж відомі радіотехнології. А це передбачає можливість використання багаторівневих форматів модуляції з високою стійкістю до частотно-селективних замирань, які спостерігаються в широкосмуговому радіоканалі. Тому, бажаною властивістю методів модуляції сигналів, які є кандидатами на використання в перспективних радіоінтерфейсах, є можливість адаптації до умов розповсюдження радіохвиль.

В [6] запропонований метод синтезу сигналів удосконаленої модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією за швидкістю передачі інформації, а також спосіб обробки сигналів, синтезованих з використанням запропонованого методу. Їх використання дозволяє гнучко адаптувати параметри перспективних радіоінтерфейсів до умов розповсюдження радіохвиль, зберігаючи максимальні швидкості передачі даних і мінімальну складність цифрової кореляційної обробки на прийомі. Проте, залишаються не дослідженими перешкодостійкість запропонованих сигналів в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль.

**Мета статті.** Враховуючи це, метою статті є дослідження перешкодостійкості сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації.

**Результати досліджень**

**Метод модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації.** При формуванні сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації враховуються параметри середовища поширення радіохвиль в слідстві чого змінюється швидкість передачі інформаційних біт. Це відбувається шляхом оцінювання основних параметрів середовища поширення і видачі сигналів, що управляють, на зміни швидкості передачі інформації передавачу і приймачу [6].

При використанні запропонованого методу модуляції швидкість передачі інформації може знаходитися в межах:

$$\frac{1}{\tau \cdot N} \leq V \leq \frac{\log_2 N}{\tau \cdot N},$$


де  $\tau$  – протяжність чіпа;  $N$  – довжина послідовності розширення спектра сигналів;  $V$  – швидкість передачі інформації.

Приклад алгоритму формування сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації для кодової послідовності довжиною 8 біт приведений на рис. 1.

На рис.1 – ЗП (запам'ятовуючий пристрій). В запам'ятовуючому пристрої зберігається  $N$  циклічних зсувів кодової послідовності розширення спектра сигналів довжиною  $N$  біт.

Пристрій управління – здійснює управління швидкістю передавання інформації на основі отриманих даних. Для даного випадку, швидкість передачі інформації кратна ступеню двійки.

При формуванні сигналів на максимальній швидкості передавання інформації ( $\frac{\log_2 N}{\tau \cdot N}$ ) кожна трійка інформаційних біт замінюється одним з восьми зсувів кодової послідовності розширення спектру сигналів, як і при класичній схемі CSSK-модуляції.

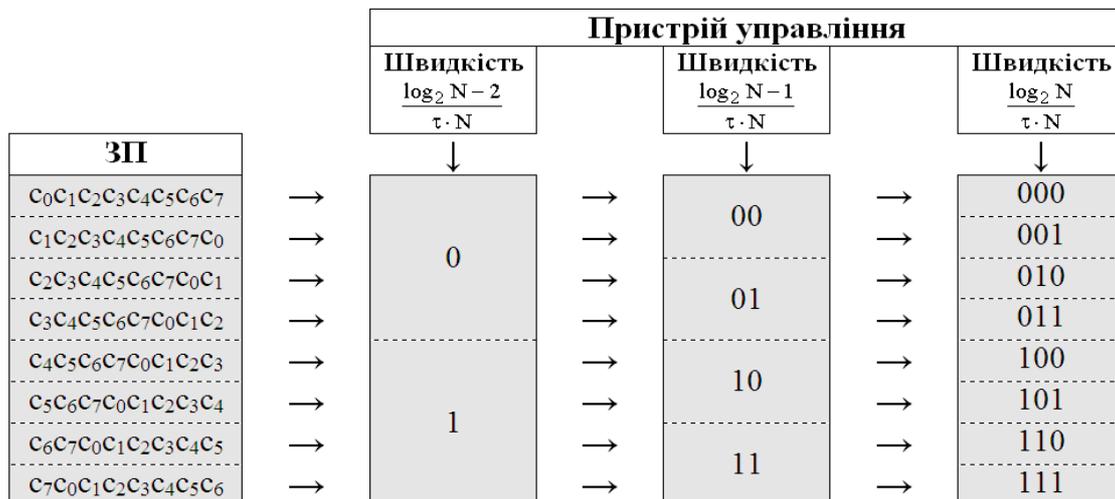

**Рис. 1.** Алгоритм формування сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації

Розглянемо приклад, коли надійшла команда на зміну швидкості передавання інформації до  $\frac{(\log_2 N - 1)}{\tau \cdot N}$ . В цьому випадку, сигнал формується таким чином. Кожна двійка інформаційних біт замінюється лише 1 (або 2), 3 (або 4), 5 (або 6) і 7 (або 8) циклічними зсувами відповідно до рис. 1. Сигнали при інших швидкостях передачі інформації формуються аналогічним чином.

**Кореляційна обробка сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації.** Кореляційна обробка сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації передбачає обчислення швидкого перетворення Фур'є вхідного сигналу, його поелементне множення з комплексно-спряженим спектром опорного сигналу, і оберненого швидкого перетворення Фур'є отриманого результату, що практично аналогічно обробці сигналів з модуляцією

циклічним зсувом коду (рис. 2). Різниця полягає в принципі роботи пристрою вирішення.

Принципи роботи пристрою вирішення при кореляційній обробці сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації представлено на рис. 3.

Для прикладу розглянемо принципи роботи пристрою вирішення при кореляційній обробці сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації для довжини кодової послідовності 8 біт.

При максимальній швидкості передачі інформації ( $\frac{\log_2 N}{\tau \cdot N}$ ) кореляційний обробка сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації аналогічна обробці сигналів з модуляцією циклічним зсувом коду. Кожній трійці інформаційних біт відповідає один стан кореляційної матриці.

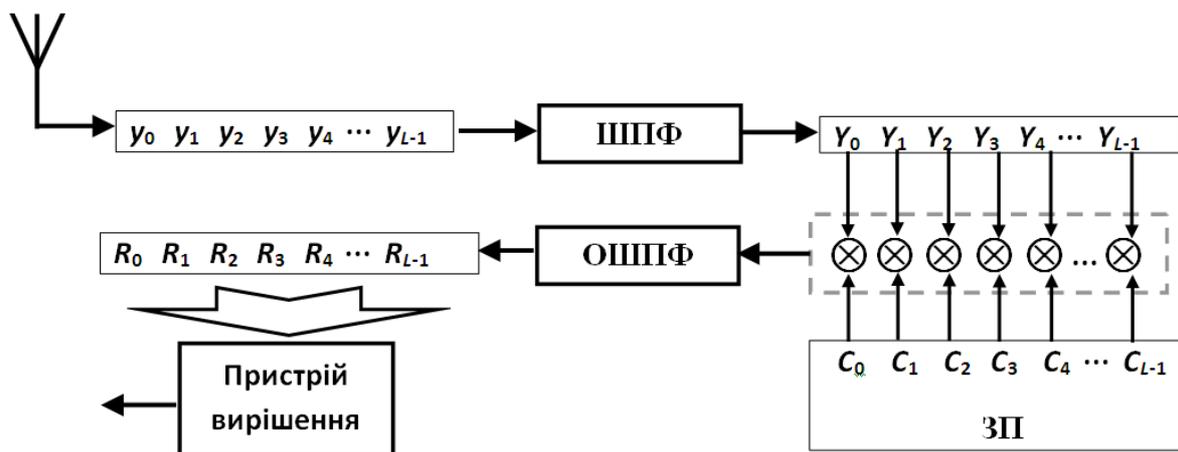


Рис. 2. Алгоритм кореляційної обробки сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації

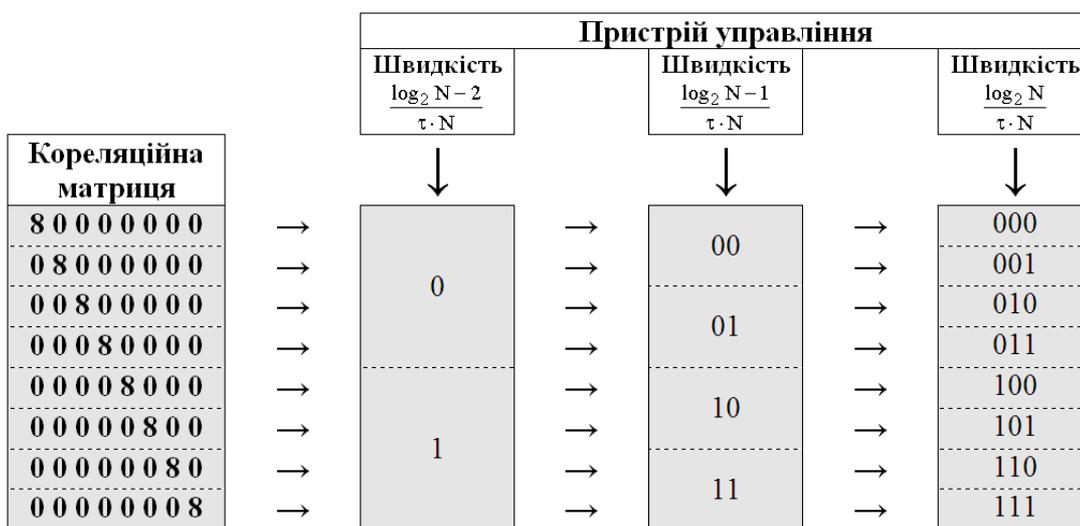


Рис. 3. Принципи роботи пристрою вирішення при кореляційній обробці сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації

При швидкості передачі інформації  $\frac{\log_2 N - 1}{\tau \cdot N}$  кожній парі інформаційних біт відповідає два стани кореляційної матриці.

При швидкості передачі інформації  $\frac{\log_2 N - 2}{\tau \cdot N}$  кожному інформаційному біту відповідає чотири стани кореляційної матриці.

Кореляційна обробка сигналів при інших швидкостях передачі інформації виконується аналогічним чином.

**Перешкодостійкість сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації.** За результатами моделювання, яке було проведено в середовищі Matlab, отримані залежності ймовірності помилкового прийому інформаційного біта ( $P_{\text{пом}}$ ) від співвідношення часу затримки до часу проходження одного чіпа на вході приймача ( $\tau_s/\tau_c$ ) при багатопроменевому розповсюдженні радіохвиль.


Залежності ймовірності помилкового прийому інформаційного біту від співвідношення часу затри-

мки до часу проходження одного чіпа при використанні сигналів удосконаленої модуляції циклічним зсувом коду приведені на рис. 4 (а-в). Співвідношення амплітуд сигналів прямого і віддзеркаленого променю 1:1.

На рис. 4, а приведено залежність ймовірності помилкового прийому інформаційного біту від співвідношення часу затримки до часу проходження одного чіпа для швидкості передавання даних  $\frac{\log_2 N}{\tau \cdot N}$ .

На рис. 4, б та 4, в приведено залежність ймовірності помилкового прийому інформаційного біту від співвідношення часу затримки до часу проходження одного чіпа для швидкостей передавання даних  $\frac{\log_2 N - 1}{\tau \cdot N}$  і  $\frac{\log_2 N - 2}{\tau \cdot N}$  відповідно.

За результатами моделювання з використанням сигналів удосконаленої модуляції циклічним зсувом коду, встановлено, що ймовірність помилкового прийому інформаційного біта наближається до 0,5 для максимальної швидкості передавання інформації

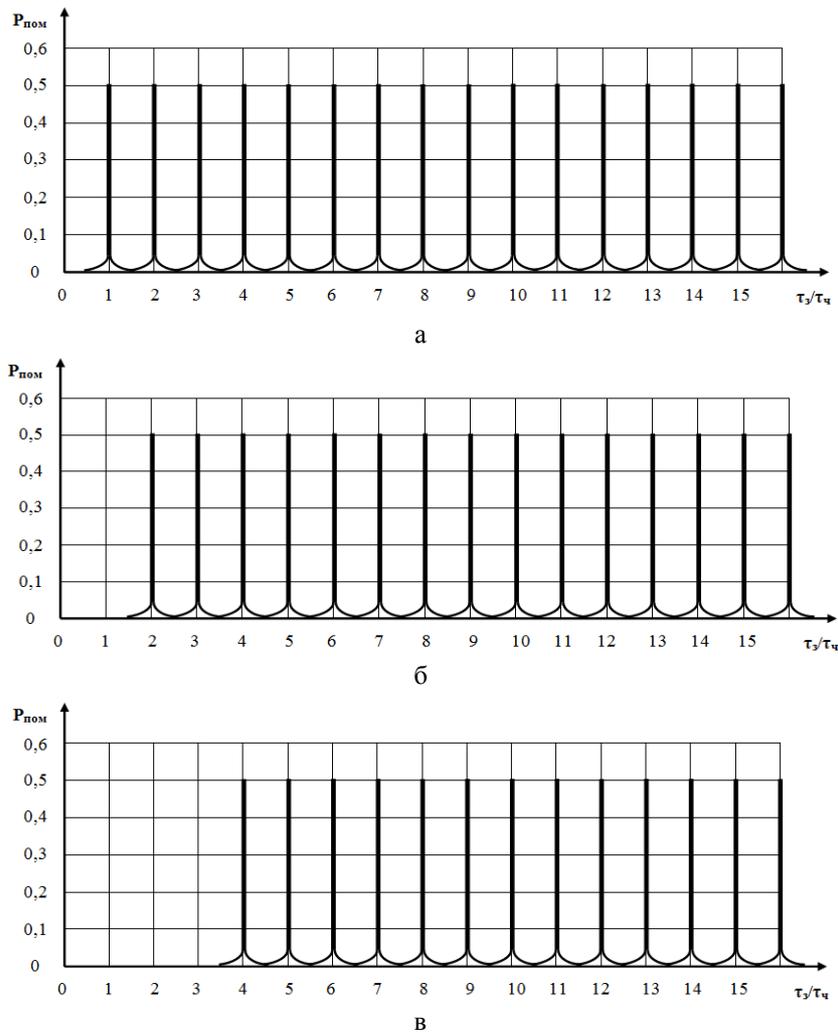

**Рис. 4.** Залежності ймовірності помилкового прийому інформаційного біту від співвідношення часу затримки до часу проходження одного чіпа при використанні сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації

у випадках, коли час затримки кратний тривалості чіпа, за умови що амплітуди віддзеркалених променів не більші за амплітуду прямого (рис. 4, а).

Для швидкості передавання інформації

$$\frac{(\log_2 N - 1)}{\tau \cdot N}$$

(рис. 4, б) ймовірність помилкового прийому інформаційного біта вперше наближається до 0,5 при затримці сигналу, кратній тривалості двох чіпів.

Далі характеристика аналогічна попередньому випадку.

Для швидкості передавання інформації

$$\frac{(\log_2 N - 2)}{\tau \cdot N}$$

(рис. 4, в) ймовірність помилкового прийому інформаційного біта вперше наближається до 0,5 при затримці сигналу, кратній тривалості чотирьох чіпів.

Далі характеристика аналогічна випадку, що ілюструє рис. 4,а.

Моделювання виконувалось для співвідношення амплітуд прямого і віддзеркаленого променів 1:1.

## Висновки

Запропоновані математичні моделі синтезу та кореляційної обробки сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації, досліджено перешкодостійкість запропонованих сигналів.

Використання сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації дозволить гнучко адаптувати параметри перспективних радіоінтерфейсів до умов поширення радіохвиль, зберігаючи максимальні швидкості передачі даних і мінімальну складність цифровий кореляційної обробки на прийомі.

За результатами моделювання отримані залежності ймовірності помилкового прийому інформаційного біта від співвідношення часу затримки до часу проходження одного чіпа при використанні сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації.

Напрямок подальших досліджень є отримання характеристик структурної та енергетичної скритності сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації.

## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. M. Webster et al., "Proposal for a high speed PHY for the 2.4 GHz band," IEEE P802.11-98/47, Jan. 1998.
2. Fisher et al., "DS-UWB physical layer submission to 802.15 task group 3a," IEEE P802.15-04/01373r3, July 2004.
3. G.M. Dillard et al., Cyclic Code Shift Keying: A Low Probability of Intercept Communication Technique // IEEE Trans. Aersp. Electron. Systems., vol. AES-39, July 2003, pp. 786-798.
4. Гепко І.А. Новий клас ортогональних кодів для телекомунікаційних систем CDMA і метод їх кореляційного приєма, мінімізуючий вичислительну складність цифрового сигнального процесора /І.А. Гепко, А.А.Москаленко// Зв'язок. – 2007. - № 6. – С. 33-39.
5. Гепко І.А. Свойства ортогональних сигналів з прямим розширенням спектра на основі завершених двоичних матриць і алгоритма їх кореляційної обробки /І.А. Гепко, А.А.Москаленко// Радиоелектроника (Изв. вузов). – 2008. – № 1-2. – С. 49-60.
6. Москаленко А.А. Метод синтезу сигналів удосконаленої модуляції циклічним сдвигом коду з адаптацією по швидкості передачі інформації / А.А.Москаленко, Г.В.Сокол// Науково-технічний журнал. Інформаційно керуєчі системи на залізничному транспорті", Харків, Випуск №3 (100), 2013. – С. 71-75.

## REFERENCES

1. M. Webster et al., "Proposal for a high speed PHY for the 2.4 GHz band," IEEE P802.11-98/47, Jan. 1998.
2. Fisher et al., "DS-UWB physical layer submission to 802.15 task group 3a," IEEE P802.15-04/01373r3, July 2004.
3. G.M. Dillard et al., Cyclic Code Shift Keying: A Low Probability of Intercept Communication Technique // IEEE Trans. Aersp. Electron. Systems., vol. AES-39, July 2003, pp. 786-798.
4. Gepko I.A. Novyyiy klass ortogonalnyih kodov dlya telekommunikatsionnyih sistem CDMA i metod ih korrelyatsionnogo priema, minimiziruyushiy vychislitelnyuyu slozhnost tsifrovogo signalnogo protsessora /I.A. Gepko, A.A.Moskalenko// Zv'yazok. – 2007. – № 6. – S. 33-39.
5. Gepko I.A. Svoystva ortogonalnyih signalov s pryamyim rasshireniem spektra na osnove sovershennyih dvoichnyih matrits i algoritma ih korrelyatsionnoy obrabotki /I.A. Gepko, A.A.Moskalenko// Radioelektronika (Izv. vuzov). – 2008. – № 1-2. – S. 4-60.
6. Moskalenko A.A. Metod sinteza signalov usovershenstvovannoy modulyatsii tsiklicheskim sdvigom koda s adaptatsiey po skorosti peredachi informatsii / A.A.Moskalenko, G.V.Sokol// Naukovo-tehnichnyy zhurnal. Informatsiyno keruyuchi sistemi na zaliznichnomu transporti", Harkiv, Vipusk №3 (100), 2013. – S. 71-75.

Рецензент: д-р техн. наук, проф. К. С. Козелкова,  
Державний університет телекомунікацій, Київ

Received (Надійшла) 28.02.2018

Accepted for publication (Прийнята до друку) 25.04.2018

#### Помехоустойчивость сигналов модуляции циклическим сдвигом кода с адаптацией по скорости передачи информации

Г. В. Сокол, А. А. Москаленко, Н. В. Рвачова, Т. В. Буряк., Ю. В. Глуховец, В. В. Варич

**Предметом** исследования является помехоустойчивость сигналов адаптивной модуляции. **Цель** - исследование помехоустойчивости сигналов усовершенствованной модуляции циклическим сдвигом кода с адаптацией по скорости передачи информации. **Результаты исследований.** В работе представлены результаты сравнительного анализа перспективных методов широкополосной модуляции. Рассмотрены основные принципы построения перспективных радиоинтерфейсов. **Предложены математические модели синтеза и корреляционной обработки сигналов модуляции циклическим сдвигом кода с адаптацией по скорости передачи информации**, исследована помехоустойчивость сигналов модуляции циклическим сдвигом кода с адаптацией по скорости передачи информации. **Выводы и область применения результатов исследований.** Исследованы помехоустойчивость предложенных сигналов. Использование сигналов модуляции циклическим сдвигом кода с адаптацией по скорости передачи информации позволит гибко адаптировать параметры перспективных радиоинтерфейсов к условиям распространения радиоволн, сохраняя максимальные скорости передачи данных и минимальную сложность цифровой корреляционной обработки на приеме.

**Ключевые слова:** модуляция циклическим сдвигом кода, адаптивная модуляция, корреляционная обработка сигналов, быстрое преобразование Фурье, моделирование дискретного канала связи, математическая модель.

#### The anti-jamming ability of modulation signals by register rotation with rate adaptation

G. Sokol, A. Moskalenko, N. Rvachova, T. Buriak, Y. Hlukhovets, B. Varych

**The research subject** is the anti-jamming ability of adaptive modulations signals. **The purpose of research** is the investigation of improved modulation signals by register rotation with rate adaptation. **Research results.** The results of the comparative analysis of broadband modulations advanced techniques were considered in the paper. The main principles of perspective radio interfaces construction were considered. The mathematical models of synthesis and correlation processing of modulation signals by register rotation with rate adaptation were proposed. The anti-jamming ability of modulation signals by register rotation with rate adaptation was investigated. **Conclusions and scope of research results.** The anti-jamming ability of the proposed signals was analyzed. The using of modulation signals by register rotation with rate adaptation will provide flexible adaptation of perspective radio interfaces parameters to propagation radio-waves conditions, while the peak transfer rate and the minimal complexity of digital correlation processing on receiving are saved.

**Keywords:** modulation by register rotation, adaptive modulation, correlation signal processing, fast Fourier transform, discrete channel simulation, mathematical model.

## АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

Альошин С.П.	88	Лейченко К.М.	131	Свиридов А.С.	135
Артеменко А.М.	50	Лещинська І.О.	73	Семенов С.Г.	139
Бердніков А.Г.	93	Лещинський В.О.	73	Серов С.С.	180
Бородіна О.О.	88	Лисечко В.П.	165	Сколота С.В.	165
Буряк Т.В.	175	Ліпчанська О.В.	139	Скулиш М.А.	147
Варич В.В.	175	Ліпчанський М.В.	139	Слюсарь І.І.	143
Войтко О.В.	97	Макарова О.Є.	67	Сметанін К.В.	22
Волосюк В.К.	39	Маковейчук О.М.	26	Смицький О.В.	111
Гадецька С.В.	61	Мамчур Ю.В.	16	Смоляр В.Г.	143
Глуховець Ю.В.	175	Машков О.А.	16	Сокол Г.В.	175
Головка Г.В.	100, 103	Мірошніченко І.В.	126	Сотніков О.М.	9
Гребеннік І.В.	67	Мірошніченко М.В.	126	Стасєв С.Ю.	180
Гришманов Д.Є.	106	Москаленко А.О.	175	Струцінський О.В.	50
Донець В.В.	153	Нікіфорова К.М.	103	Танцюра О.Б.	9
Дубницький В.Ю.	61	Обіход Я.С.	165	Федоров А.В.	55
Жила С.С.	39	Орисенко О.В.	143	Феоктистова О.І.	83
Зіменко Л.М.	157	Остроумов І.В.	3	Фінаєв В.П.	55
Ічанська Н.В.	111	Пєвнєв В.Я.	131	Хижняк І.А.	26
Казаков Є.Л.	46	Подошвелєв Ю.Г.	111	Худов Г.В.	26
Казаков О.Є.	46	Приставка Ю.В.	78	Чалий В.В.	55
Качуровський Г.М.	165	Прогонний О.М.	165	Черницька І.О.	143
Книш В.В.	143	Рахімі Я.	83	Чорна О.С.	67
Кобилін А.М.	61	Рвачова Н.В.	175	Шахова Є.В.	93
Коваленко О.В.	116	Решітник В.М.	46	Шилов Ф.І.	147
Колтунов М.Г.	100	Рибаченко К.А.	111	Шматков С.І.	153
Коржов А.М.	50	Самофал А.С.	100	Шостак І.В.	83
Костянець О.В.	50	Сапрунов В.В.	180	Яровий О.В.	33
Кучук Н.Г.	153	Сафарян А.	147		

Наукове видання

## СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, НАВІГАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ

Збірник наукових праць

Випуск 3 (49)

Відповідальна за випуск *К. С. Козелкова*Технічний редактор *Т. В. Уварова*Коректор *О. В. Морозова*Комп'ютерна верстка *Н. Г. Кучук*Оформлення обкладинки *І. В. Ільїна*

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19512-93/2ПР від 16.11.2012 р.

Формат 60×84/8. Ум.-друк. арк. 23,0. Тираж 150 прим. Зам. 703-18

Адреса редакції: Україна, 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, тел. (066) 706-18-30  
Полтавський національний технічний університет імені Юрія КондратюкаВіддруковано з готових оригінал-макетів у друкарні ФОП Петров В.В.  
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.  
Запис № 2480000000106167 від 08.01.2009.61144, м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 79в, к. 137, тел. (057) 778-60-34  
e-mail: [bookfabrik@mail.ua](mailto:bookfabrik@mail.ua)